



1° Positionnement des aimants de fin de course

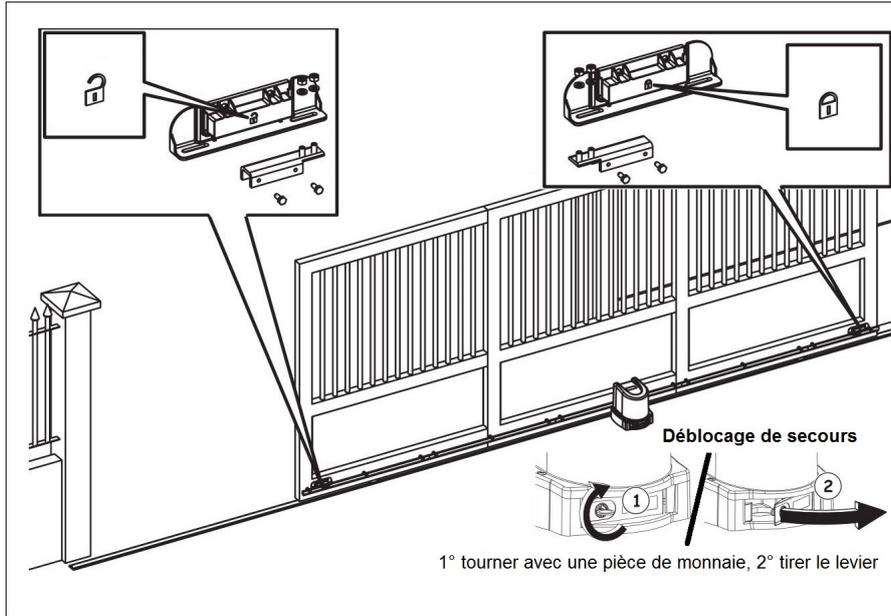

Réglage des mini-interrupteurs :

- N°1 Vitesse de ralentissement
ON= rapide OFF = lent
- N°2 Longueur du parcours ralenti
ON= 15 % OFF =5 %
- N°3 Fermeture automatique
ON = activer OFF = désactiver
- N°4 Sécurité FSW active
ON= en ouverture et fermeture
OFF= uniquement en fermeture
- N°5 Impulsion commande ouverture total
ON =ouvre/ferme OFF= ouvre/stop/ferme
- N°6 retour en arrière en fin de fermeture
ON= actif OFF = désactiver

2° Branchement de la carte

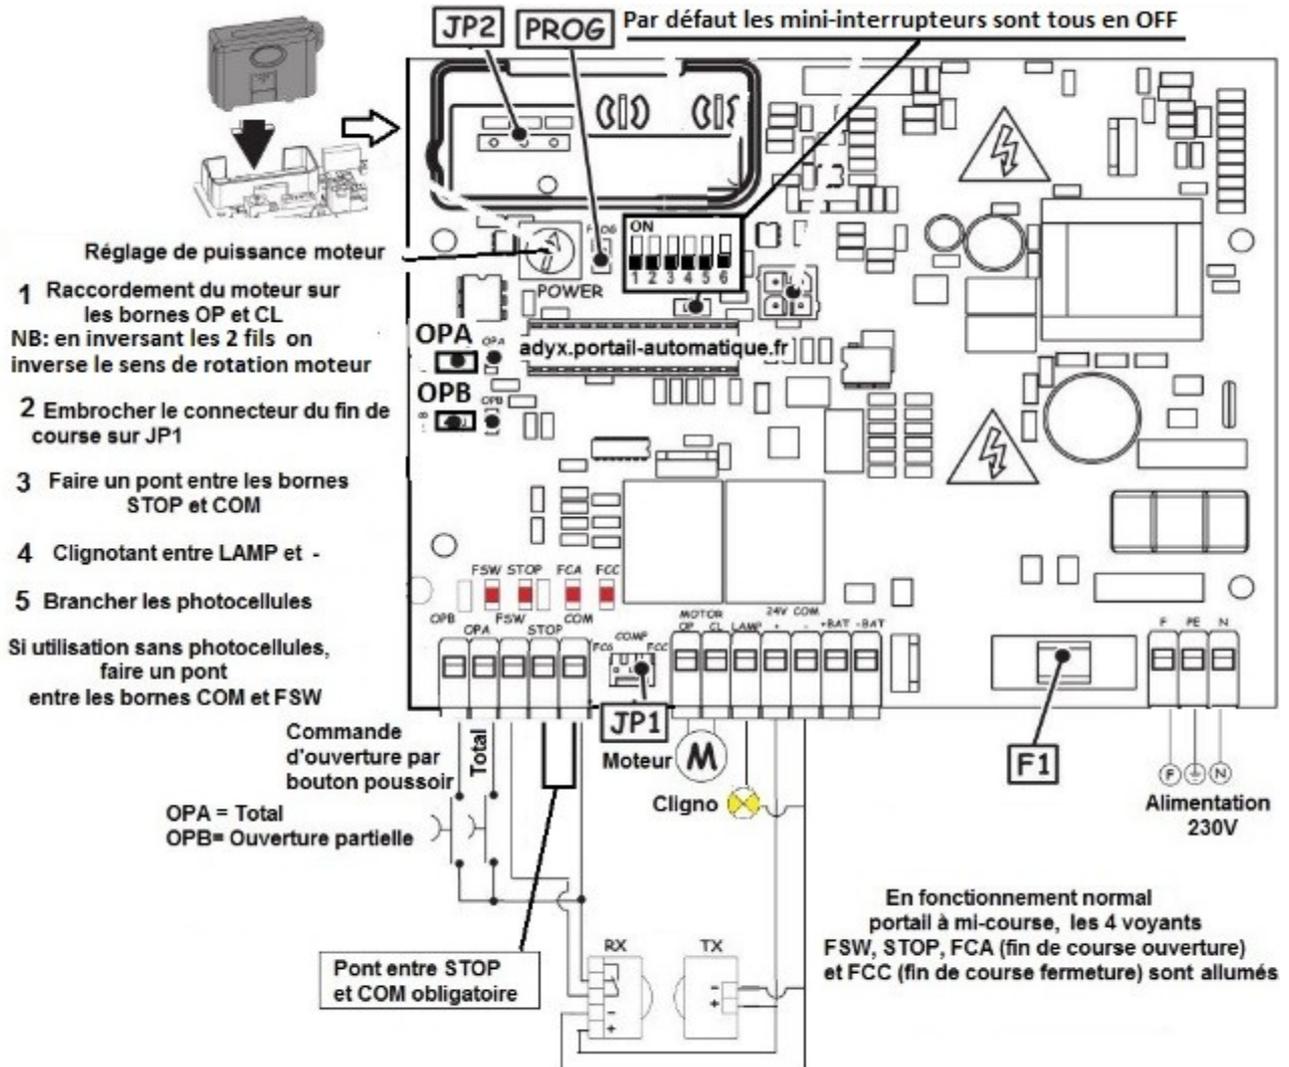

Assistance technique :

08 99 15 41 64 Service 2,99€ / appel + prix appel

NOTICE RAPIDE GENIUS PLATINE SPRINT-11 07-2021

A° Enregistrement des télécommandes, procédure différente si BLANCHE 868 Mhz ou BLEUE 433 Mhz


-**Télécommandes BLANCHE KILO 868 Mhz** (le module radio 868 Mhz doit être en place dans son logement)

RESET OBLIGATOIRE : Tenir enfoncé la touche OPA jusqu'à ce que les LED OPA et OPB reste allumé fixe (environs 10s)

Enregistrement de la 1° Télécommande, ouverture total (OPA) :

Prendre une télécommande appuyer et maintenir enfoncé les 2 touches 1 et 2. Le voyant de la télécommande clignote. Relâcher tout.

Sur la carte SPRINT, enfoncé brièvement le bouton OPA (ouverture total) puis tenir enfoncé la touche P1 de la télécommande. La LED OPA s'allume fixe 2 secondes, signifiant la réussite de l'opération. Relâcher tout.



Pour valider l'enregistrement de la télécommande sur le récepteur, appuyer 2 fois sur la touche de la télécommande.
Ouverture partielle (OPB) : Répéter l'opération mais en appuyant sur OPB et la touches P2

Enregistrement des télécommandes suivantes : Prendre une télécommande déjà en services. Appuyer et maintenir enfoncé les 2 touches 1 et 2. Le voyant de la télécommande clignote. Relâcher tout.

Positionner la nouvelle télécommande et la télécommande déjà en service, nez contre nez.

Tenir enfoncé la touche 1 de la télécommande déjà en service, puis ensuite appuyer sur la touche 1 de la nouvelle télécommande (bien respecter la chronologie). Le voyant de la nouvelle télécommande clignote 2 fois, signifiant la réussite de l'opération.

Placer vous à coté du moteur et appuyer 2 fois sur la touche 1 de la télécommande pour confirmer l'enregistrement sur le récepteur et faire démarrer le moteur.

-**Télécommandes BLEUE BRAVO 433 Mhz** (le module radio 433 Mhz doit être en place dans son logement)

RESET OBLIGATOIRE : Tenir enfoncé la touche OPA jusqu'à ce que les LED OPA et OPB reste allumé fixe (environs 10s) Sur la carte SPRINT, enfoncé brièvement le bouton OPA (ouverture total) ou OPB (ouverture partielle) prendre une télécommande et tenir enfoncé une touche. La LED OPA s'allume fixe 2 secondes, signifiant la réussite de l'opération. Relâcher tout. Tant que la LED OPA clignote vous pouvez enregistrer d'autres télécommandes.

B° Programmation moteur :

NB : tous les mouvements pendant la phase de programmation se font à petite vitesse

1° Faire tous les branchements, selon le schéma de la page 1 (brancher aussi la lampe clignotante sur le pilier).

Couper l'alimentation 230V

2° mettre les 6 mini-interrupteurs sur OFF. Si mode « fermeture automatique » mettre le mini-interrupteur N°3 en ON

3° Positionner manuellement le portail à mi course puis verrouiller le moteur. Raccorder au 230V

5° Tenir enfoncé 1 seconde la touche PROG = la lampe clignotante sur le pilier s'allume fixe

6° Appuyer sur la touche de votre télécommande ou faire un contact entre les bornes COM/OPA = Le portail doit partir en fermeture.

Si le portail part en ouverture, couper le courant, inversé le branchement des 2 fils du moteur sur les bornes OP / CL. Reprendre la procédure au point 1°

7° Le portail se ferme complètement, puis s'ouvre complètement et s'arrête en position ouvert.

8° Appuyer sur la touche de votre télécommande ou faire un contact entre les bornes COM/OPA. Pour le mode « fermeture automatique » = laisser écouler le temps de pause avant d'appuyer sur la touche de la télécommande.

Le portail se referme, la programmation est terminée.

9° Régler la force du moteur avec la molette POWER

10° régler la position des mini-interrupteurs selon votre besoin Voir le tableau page précédente

Assistance technique :

08 99 15 41 64 Service 2,99€ / appel
+ prix appel

ATTENTION CETTE NOTICE RAPIDE NE REMPLACE PAS LA NOTICE CONSTRUCTEUR, DISPONIBLE A L'ADRESSE
http://adyx.portail-automatique.fr/documentation/Genius_SPRINT11SW_notice.pdf