

Programmation télécommande DIAGRAL DIAG43MCX ou DIAG44MCX




Programmation pour les modèles VERINS DIAG01MPF – DELTA DIAG09MPF et COULISSANT DIAG04MPF

1. Appuyer **brèvement** sur la touche SW1 du récepteur radio.
La LED DL1 clignote.

2. Appuyer sur la touche **P1** jusqu'à ce que la LED DL1 sur le récepteur radio s'allume en fixe.

ATTENTION : la durée d'apprentissage est longue, maintenir l'appui sur la touche P1 pendant une douzaine de secondes.

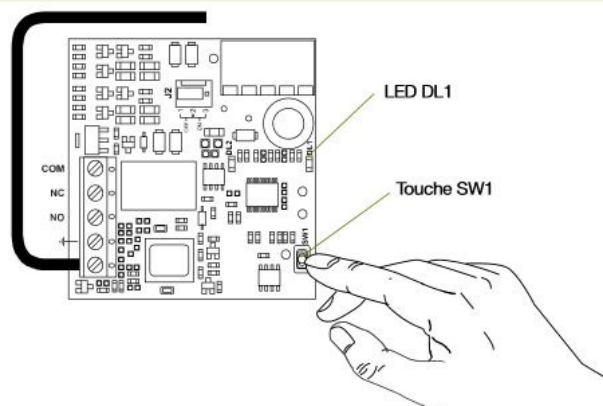

3. Relâcher l'appui, la télécommande est apprise.

4. Vérifier l'apprentissage de la télécommande en appuyant sur la touche P1. La LED DL1 s'allume. Le moteur tourne dans le vide, réappuyer sur la touche P1, le moteur s'arrête.

5. Reprendre la même procédure pour la 2^e télécommande.



SAS PRO2S

revendeur de la marque DIAGRAL
ou DIAGRAL by Adyx

SAS PRO2S

113 rue de Saint Cyr
69370 SAINT DIDIER AU MONT D'OR

1

08 99 15 41 64

Service 2,99€ / appel
+ prix appel


Programmation pour les modèles LINEA SIGMA OMEGA DIAG06MPF – DIAG07MPF – ORION DIAG08MPF.

5.4.1 Apprentissage des télécommandes

1. Appuyer et maintenir enfoncé la touche LOGIC, puis faire un appui bref sur la touche SET UP. Relâcher l'appui sur les 2 touches.
La LED A clignote.

2. Appuyer sur la touche **P1** jusqu'à ce que la LED A s'allume en fixe.

ATTENTION : la durée d'apprentissage est longue, maintenir l'appui sur la touche P1 pendant une douzaine de secondes.

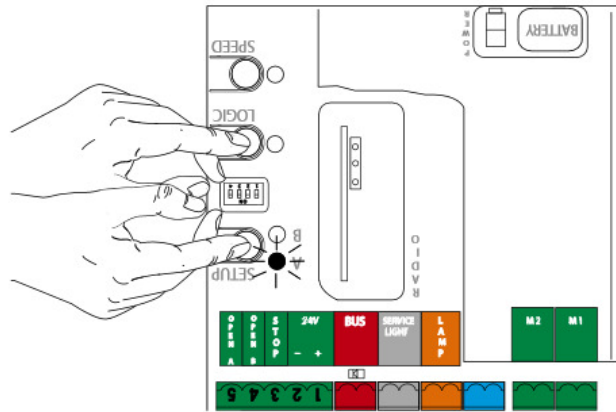

3. Relâcher l'appui, la télécommande est apprise.

4. Vérifier l'apprentissage de la télécommande en appuyant sur la touche P1. La LED A s'allume. Le portail se ferme. Réappuyer sur la touche P1, le portail s'ouvre.

5. Reprendre la même procédure pour la 2^e télécommande.

Programmation pour le modele COULISSANT DIAG02MPF


5.4.1 Apprentissage des télécommandes

ATTENTION : l'apprentissage des télécommandes se fait moteurs déverrouillés (cf. Etape 6, chapitre 2.1.2 Installation de la patte de fixation du moteur).

1. Appuyer **brèvement** sur la touche OPA de la carte électronique de commande. **La LED OPA clignote.**

2. Appuyer sur la touche **P1** jusqu'à ce que la LED OPA s'allume en fixe.

ATTENTION : la durée d'apprentissage est longue, maintenir l'appui sur la touche P1 pendant une douzaine de secondes.

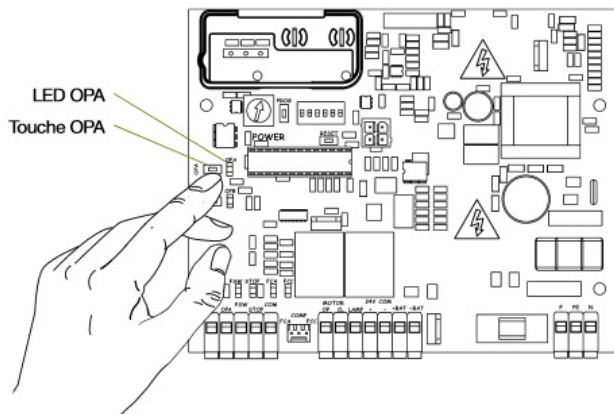

3. Relâcher l'appui, la télécommande est apprise.

4. Vérifier l'apprentissage de la télécommande en appuyant sur la touche P1. La LED OPA s'allume. Le moteur tourne, réappuyer sur la touche P1, le moteur s'arrête.

5. Reprendre la même procédure pour la 2^e télécommande.



SAS PRO2S

revendeur de la marque DIAGRAL
ou DIAGRAL by Adyx

SAS PRO2S

113 rue de Saint Cyr
69370 SAINT DIDIER AU MONT D'OR

2


08 99 15 41 64

Service 2,99€ / appel
+ prix appel

Programmation pour le modèle PORTE DE GARAGE DIAG02MGF PROTON


5.2.1 Apprentissage de la télécommande

1. Faire un appui bref sur la touche OPEN A.
La LED OPEN A clignote.

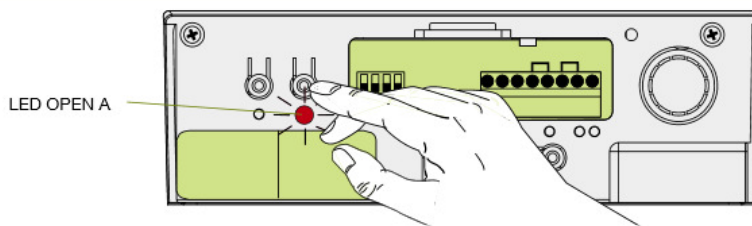

2. Appuyer sur la touche **P1** jusqu'à ce que la LED OPEN A s'allume en fixe.

ATTENTION : la durée d'apprentissage est longue, maintenir l'appui sur la touche P1 pendant une douzaine de secondes.

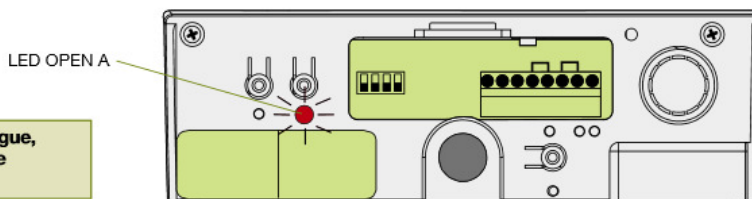

3. Relâcher l'appui, la télécommande est apprise.
4. Vérifier l'apprentissage de la télécommande en appuyant sur la touche P1. La LED OPEN A s'allume. Le moteur tourne, réappuyer sur la touche P1, le moteur s'arrête.

Programmation pour le modèle 2014 DIAG10MPF VERINS 24V

11.2 Apprentissage d'une nouvelle télécommande

L'apprentissage permet d'établir la reconnaissance de la télécommande par la carte électronique. Il est possible d'apprendre un maximum de 256 télécommandes et/ou autres moyens de commande.

ATTENTION


• La procédure de mémorisation de la télécommande implique le mouvement du portail.

Avec le portail fermé :

1. Maintenir la touche **P1** enfoncée pendant au moins 15 s sur la télécommande déjà enregistrée :
 - le point situé en bas à droite de **Li** s'allume ; le portail commence à s'ouvrir.
2. Après 15 s relâcher **P1** :
 - le point situé en bas à droite de l'afficheur s'éteint.
3. Maintenir la touche **P1** enfoncée pendant au moins 15 s sur la nouvelle télécommande :
 - après 15 s le point situé en bas à droite de **Li** ; s'allume ; un mouvement est effectué selon la logique sélectionnée et l'état du portail.
4. Relâcher **P1**, la télécommande est alors apprise.
5. Vérifier le bon fonctionnement de la nouvelle télécommande en appuyant sur **P1**.

ATTENTION

• La mémorisation de la 1^{ère} télécommande a lieu pendant le SET UP.
• Lorsque la mémoire radio est vide, par exemple après une réinitialisation de la carte (cf. : Paragr. 7.7), il est possible de mémoriser la 1^{ère} télécommande simplement en appuyant sur la touche P1 pendant au moins 15 s.

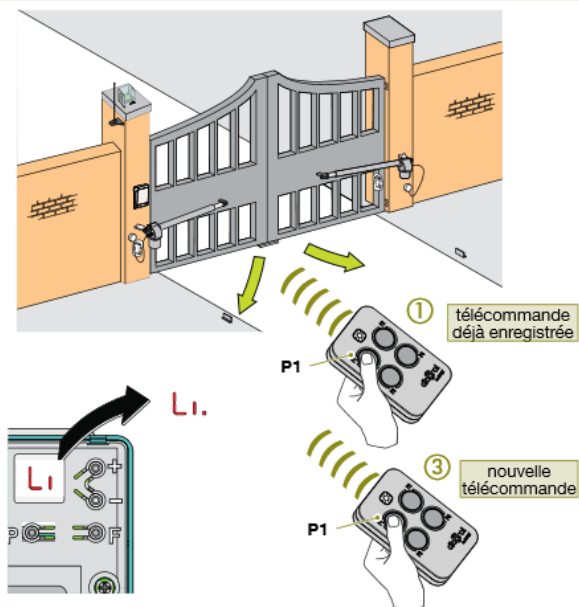

SAS PRO2S

revendeur de la marque DIAGRAL
ou DIAGRAL by Adyx

SAS PRO2S

113 rue de Saint Cyr
69370 SAINT DIDIER AU MONT D'OR

3

08 99 15 41 64

Service 2,99€ / appel
+ prix appel

Programmation pour le modèle 2014 DIAG11MPF MODELE A BRAS 24V

11.2 Apprentissage d'une nouvelle télécommande

L'apprentissage permet d'établir la reconnaissance de la télécommande par la carte électronique. Il est possible d'apprendre un maximum de 256 télécommandes et/ou autres moyens de commande.

ATTENTION


- La procédure de mémorisation de la télécommande implique le mouvement du portail

Avec le portail fermé :

1. Maintenir la touche **P1** enfoncée pendant au moins 15 s sur la télécommande déjà enregistrée :
 - le point situé en bas à droite de **Ar** s'allume ; le portail commence à s'ouvrir.
2. Après 15 s relâcher **P1** :
 - le point situé en bas à droite de l'afficheur s'éteint.
3. Maintenir la touche **P1** enfoncée pendant au moins 15 s sur la nouvelle télécommande :
 - après 15 s le point situé en bas à droite de **Ar** ; s'allume ; un mouvement est effectué selon la logique sélectionnée et l'état du portail.
4. Relâcher **P1**, la télécommande est alors apprise.
5. Vérifier le bon fonctionnement de la nouvelle télécommande en appuyant sur **P1**.

ATTENTION

- La mémorisation de la 1^{ère} télécommande a lieu pendant le SET UP.
- Lorsque la mémoire radio est vide, par exemple après une réinitialisation de la carte (cf. : Paragr. 7.7), il est possible de mémoriser la 1^{ère} télécommande simplement en appuyant sur la touche P1 pendant au moins 15 s.

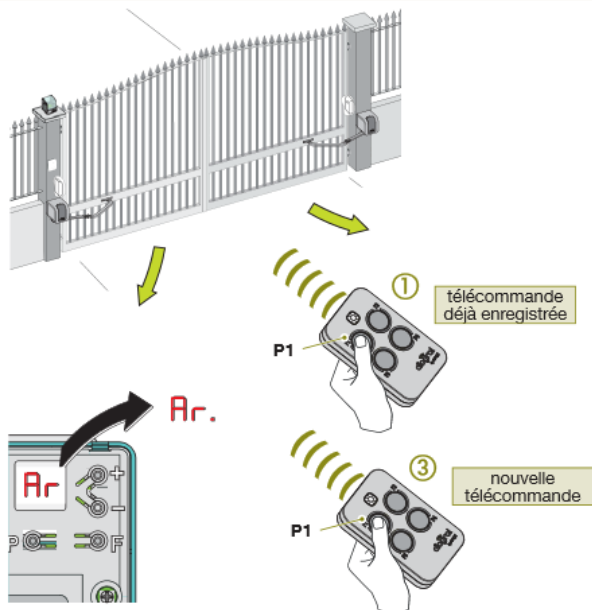

Programmation pour le modèle 2014 DIAG12MPF COULISSANT 24V

11.2 Apprentissage d'une nouvelle télécommande

L'apprentissage permet d'établir la reconnaissance de la télécommande par la carte électronique. Il est possible d'apprendre un maximum de 256 télécommandes et/ou autres moyens de commande.

ATTENTION


- La procédure de mémorisation de la télécommande implique le mouvement du portail

Avec le portail fermé :

1. Maintenir la touche **P1** enfoncée pendant au moins 15 s sur la télécommande déjà enregistrée :
 - le point situé en bas à droite de **Co** s'allume ; le portail commence à s'ouvrir.
2. Après 15 s relâcher **P1** :
 - le point situé en bas à droite de l'afficheur s'éteint.
3. Maintenir la touche **P1** enfoncée pendant au moins 15 s sur la nouvelle télécommande :
 - après 15 s le point situé en bas à droite de **Co** ; s'allume ; un mouvement est effectué selon la logique sélectionnée et l'état du portail.
4. Relâcher **P1**, la télécommande est alors apprise.
5. Vérifier le bon fonctionnement de la nouvelle télécommande en appuyant sur **P1**.

ATTENTION

- La mémorisation de la 1^{ère} télécommande a lieu pendant le SET UP.
- Lorsque la mémoire radio est vide, par exemple après une réinitialisation de la carte (cf. : Paragr. 7.6), il est possible de mémoriser la 1^{ère} télécommande simplement en appuyant sur la touche P1 pendant au moins 15 s.

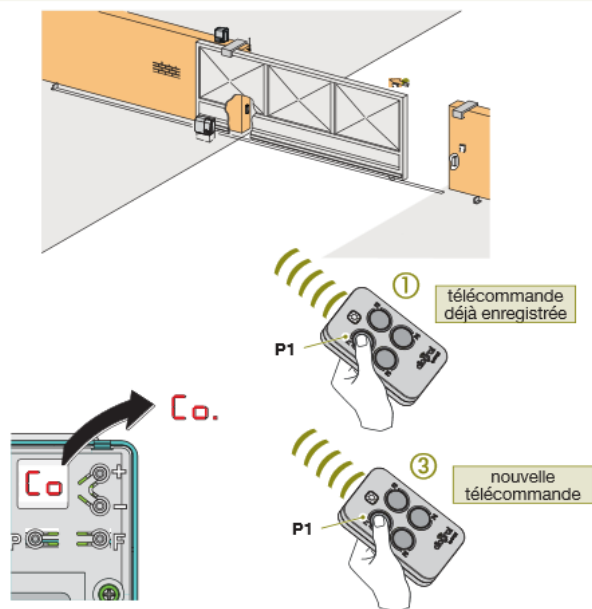

SAS PRO2S

revendeur de la marque DIAGRAL
ou DIAGRAL by Adyx

SAS PRO2S

113 rue de Saint Cyr
69370 SAINT DIDIER AU MONT D'OR

4


08 99 15 41 64

Service 2,99€ / appel
+ prix appel


Programmation pour le modèle 2014 DIAG03MGF 24V

8.2 Apprentissage d'une télécommande

1. Faire un appui bref sur la touche OPEN A.
La LED OPEN A clignote.

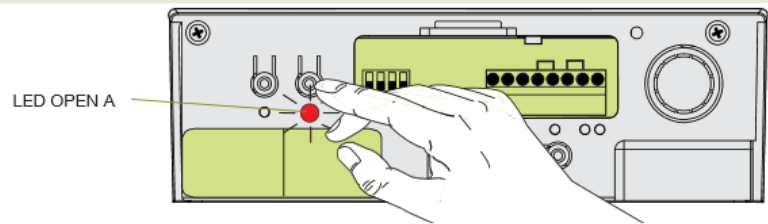

2. Appuyer sur la touche P1 jusqu'à ce que la LED OPEN A s'allume en fixe.

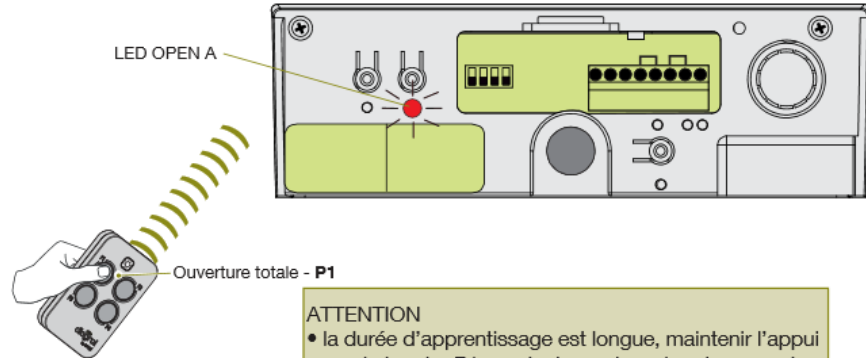

3. Relâcher l'appui, la télécommande est apprise.
4. Vérifier l'apprentissage de la télécommande en appuyant sur la touche P1. La LED OPEN A s'allume. Le moteur tourne, réappuyer sur la touche P1, le moteur s'arrête.



SAS PRO2S

revendeur de la marque DIAGRAL
ou DIAGRAL by Adyx

SAS PRO2S

113 rue de Saint Cyr
69370 SAINT DIDIER AU MONT D'OR

5

08 99 15 41 64

**Service 2,99€ / appel
+ prix appel**