


Utilisation de l'adaptateur + récepteur ADYX BRAVO_ECHO

Couper l'alimentation électrique de la carte GGP
Embrocher le récepteur sur l'adaptateur.
Brancher les fils sur la carte GGP selon le schéma.


Ce récepteur fonctionne avec les télécommandes:
NB: Les télécommandes ne sont pas fournis

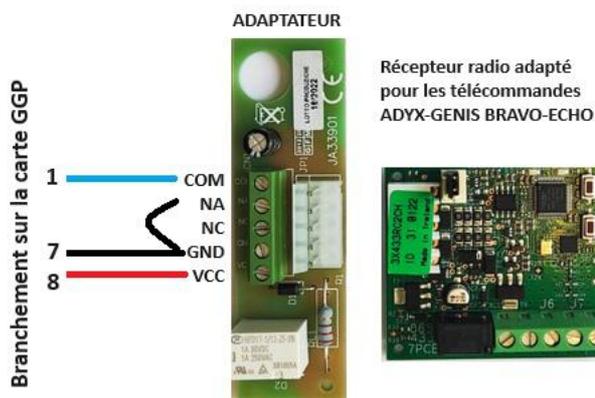

Rétablir l'alimentation puis enregistrer vos télécommandes selon la procédure ci-dessous:

Enregistrement sur le récepteur radio :

- Appuyer brièvement sur le bouton-poussoir SW1 ou SW2 pour mémoriser le canal CH1 ou CH2.
La LED DL1 ou DL2 s'allume = le récepteur est en apprentissage.
 - Prendre une télécommande et maintenir enfoncé 2 secondes la touche P1, P2, P3 ou P4 selon votre choix.
Si la mémorisation est réussie, la LED clignote deux fois.
 - Répéter la manipulation pour toutes les autres télécommandes
- 10 secondes après la mémorisation de la dernière télécommande, le récepteur sort automatiquement de la phase d'apprentissage.

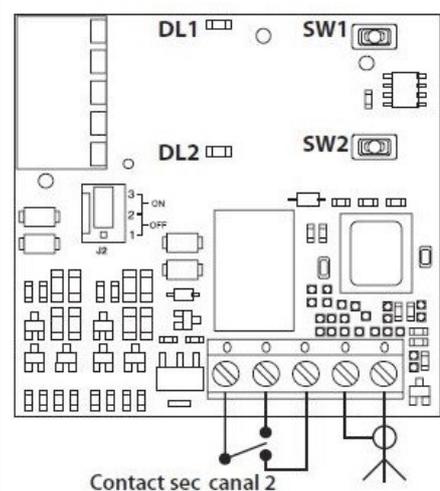

Effacement de toutes les télécommandes :

Maintenir enfoncé la touche SW1 ou SW2 du récepteur
Au bout de 10 secondes les 2 leds DL1 et DL2 clignotent 5 fois, signifiant la réussite du RAZ.
Récepteur RPE 243 HG : récepteur 2 canaux / Capacité 128 télécommandes.

Remarque :

- Le récepteur n'actionne pas le portail tant qu'il n'est pas sorti du mode apprentissage.