


Remplacement des photocellules ADYX PHT2000.
Branchement des nouvelles photocellules.

MAJ LP04-2022

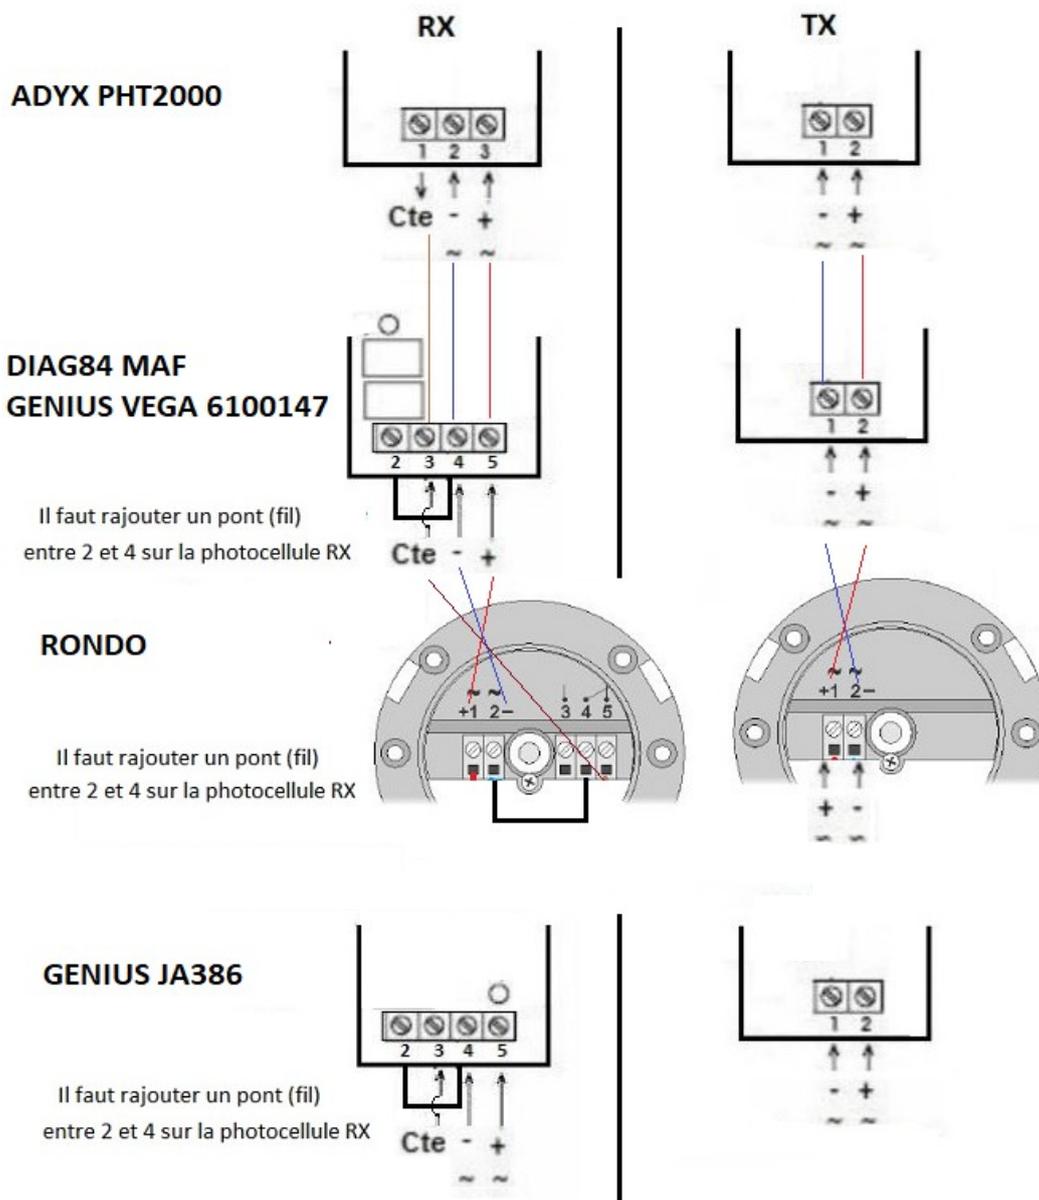

Raccordement sur une platine S6XL :

<p>RX :</p> <p>Borne « CTE » de RX sur borne 16 de S6XL Borne - (N° 2 ou 4) de RX sur borne 32 de S6XL Borne + (N°3 ou 5) de RX sur borne 31 de S6XL</p>	<p>TX :</p> <p>Borne 1 (-) de TX sur borne 32 de S6XL Borne 2 (+) de TX sur borne 31 de S6XL</p>
---	---

Raccordement sur carte électronique JA592 :

<p>RX :</p> <p>Borne « CTE » de RX sur borne 14 de JA592 Borne - (N° 2 ou 4) de RX sur borne 18 de JA592 Borne + (N°3 ou 5) de RX sur borne 19 de JA592</p>	<p>TX :</p> <p>Borne 1 (-) de TX sur borne 18 de JA592 Borne 2 (+) de TX sur borne 19 de JA592</p>
--	---

GGP. Maj le 08_2022. . <https://adyx.portail-automatique.fr/>

PRO2S-GGP. assistance: 08 99 15 41 64 Service 2,99€ / appel + prix appel